CATÁLOGO

Gaslive

Sumário

Medicina do Sono
- CPAP 4
- BPAP 6
- CPAP Philips 8
- CPAP Resmed 9
- Máscaras Gaslive 10
- Máscaras Philips e Resmed 12

Cuidados Médicos
- Aspirador Gaslive 14
- Termômetro Infravermelho 16
- Nebulizador Portátil 18
- Oxímetro de Dedo Gaslive 20

Oxigenoterapia
- Concentradores de O2 22
- Reguladores Medicinais 28
- Componentes e Acessórios 30
- Kit-Oxy 32
- Oxylive 34

Cilindros
- Oxigênio Medicinal 36
- Dióxido de Carbono (CO2) 38
- Gases Especiais 39
- Ar Medicinal 40
- Carrinhos 41

Instalações de Gases
- Painel Central 42
- Blocos Industriais 43
- Componentes 44
- Acessórios 45

Gas Balloon
- Reguladores 46
- Kit-Hélio 50

Novos produtos em ***gaslive.com.br***

Medicina do Sono

CPAP Automático Gaslive • YH-560

CONECTIVIDADE SEGURA
Envie os relatórios para o médico direto do seu celular

Baixe nosso App

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

CPAP AUTOMÁTICO GASLIVE

YH-560

Automático:	Frequência auto ajustável	Rampa:	0~45min
Menu simplificado:	Fácil de programar	Umidificador:	210 ml Integrado
Idioma do sistema:	Português	Peso:	1,6kg
Garantia Estendida:	24 meses	Silencioso:	38dB
Intervalo de pressão:	4~20 cm / H2O	Equipamento Bivolt:	100V ~ 240V
Precisão de pressão:	± 0.5 cm / H2O	Compartilhamento:	Cartão SD e App Gaslive

cpap

Gaslive

OXÍMETRO DE DEDO PARA CPAP

Torne a terapia ainda mais completa com o acessório criado exclusivamente para o CPAP Gaslive. O Oxímetro de Dedo se conecta em uma das entradas no CPAP e complementa ainda mais o relatório do paciente.

TELA DE 3.5”

A melhor ela LCD colorida em um CPAP Automático. Facilidade para configurar e ajustar a sua terapia à qualquer hora da noite.

UMIDIFICADOR E MOTOR MODERNO

O sistema integrado do umidificador oferece uma experiência ainda mais confortável, além de configurar um equipamento silencioso e eficiente.

ENGENHARIA ALEMÃ GERA 10 MIL HORAS

Tecnologia alemã embarcada em um CPAP que cabe na sua cabeceira. Potência e autonomia de mais de 10 mil horas de funcionamento.

Medicina do Sono

BPAP Gaslive • YH-730

Baixe nosso App

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

BPAP GASLIVE + UMIDIFICADOR

YH-730

Modos Ventilatório: CPAP • S • T • ST • VGPS

IPAP:	4 a 30 cmH2O	Rampa:	0 a 45 min.
EPAP:	4 a 30 cmH2O	Volume Corrente:	50 a 1500ml (VGPS)
Freq. respiratória:	5 a 50 bpm (incremento de 1)	Garantia Estendida:	24 meses
Relação I/E:	10 a 70%	Umidificador:	210 ml integrado
Tempo de elevação:	níveis de 1 a 5	Equipamento Bivolt:	100v ~ 240v
Disparo:	níveis de 1 a 5		
Ciclagem:	níveis de 1 a 5		

bpap

Gaslive

AQUI NÃO ESCAPA NADA

Sistema antivazamento compensado automaticamente pelo dispositivo até 100lpm incluindo o vazamento da máscara.

CONFORTÁVEL

O Algoritmo AM-Auto estável mesmo em pressões de terapia acima de 12cm H2O, e um controle para favorecer o alívio expiratório.

BOLSA COMPARTIMENTADA

A acomodação perfeita para cada item do dispositivo CPAP vem inclusa no pacote. Mantenha todos os componentes protegidos durante o transporte.

ANTI TURBILHONAMENTO

Umidificador com tecnologia PCM que protege o fluxo de ar evitando turbilhonamento enquanto umidifica o ar.

Medicina do Sono

CPAPs Philips Respironics e Resmed

DISTRIBUIDORA
OFICIAL NO BRASIL

PHILIPS
RESPIRONICS

MINI CPAP DREAMSTATION GO - PHILIPS

Modo de funcionamento:	CPAP Automático	Alívio de pressão:	A-FLEX, C-FLEX, C-FLEX +
Nível de ruído:	30db	Medidas:	A5,8 cm x L15 cm x C15 cm
Garantia do fabricante:	24 meses	Peso:	844g
Intervalo de pressão:	4 a 20 cm H2O	Requisitos elétricos:	100-240 VCA, 50/60 HZ
Define pressão fixa/automática:	Sim	Aceita bateria:	Sim
Rampa:	Ajustável de 0 a 45 minutos	Transmissão:	Cartão SD e Bluetooth
Compensa vazamento:	Sim	Armazena dados:	Sim

BPAPS

Com eficiência comprovado ao decorrer dos anos, os equipamentos mais robustos para tratamento de disfunção respiratória da Philips, como o A30 e A40, são seguros e bem equipados para garantir uma terapia com melhores resultados.

UMA INFINIDADE DE FÃS

Os equipamentos da linha Dreamstation da Philips Respironics são um dos mais vendidos no mercado brasileiro. São leves, fáceis de configurar e possuem software específico de acompanhamento da terapia.

Gaslive

CPAP AIRSENSE 10 AUTOSET - RESMED

Intervalo de pressão:	4 - 20cm/H2O	Dimensões (mm):	116 A x 255 L x 150 P
Capacidade umidificador:	380ml	Peso:	1248g
Umidificador integrado:	Sim		
Nível de ruído:	26 dB		

ResMed

LINHA COMPLETA DE VPAP

Os equipamentos mais robustos da Resmed também são distribuídos no Brasil pela Gaslive. Consulte as novas tecnologias.

O PEQUENO GIGANTE

A Gaslive também possui em seu portfólio os equipamentos mais tecnológicos da Resmed, como o Cpap Air Mini e todos os seus acessórios.

Medicina do Sono

Máscaras Gaslive

NOVO

CONECTOR CLICK
MAIS PRÁTICO E RÁPIDO



AJUSTÁVEL
ALMOFADAS DE SILICONE ADAPTÁVEL

VENTILAÇÃO SILENCIOSA
NOVO DESIGN FAVO DE MEL

Resistência **Expiratória** (válv. aberta):	<2.0cm H2O/ (L/S)	Pressão (válv. anti asfixia **aberta**):	<2.0cm H2O/ (L/S)
Resistência **Inspiratória** (válv. aberta):	<2.0cm H2O/ (L/S)	Pressão (válv. anti asfixia **fechada**):	<2.0cm H2O/ (L/S)

Gaslive

MÁSCARA NASAL PILLOW GASLIVE

YP-01

Peso:	56g
Intervalo de pressão de serviço:	4-20 cm H2O
Tubo de conexão:	22mm (diâmetro)
Resistência de Fluxo (50LPM):	<1.cm H2O
Resistência de Fluxo (100LPM):	<3.5cm H2O
Nível do som de pressão:	<30dB (A)
Espaço morto:	<16ml

P M G

MÁSCARA ORONASAL COM APOIO DE TESTA

YF-01

Peso:	119g
Intervalo de pressão de serviço:	4-30 cm H2O
Tubo de conexão:	22mm (diâmetro)
Resistência de Fluxo (50LPM):	<0.5cm H2O
Resistência de Fluxo (100LPM):	<1.5cm H2O
Nível do som de pressão:	<30dB (A)
Espaço morto:	<208ml

P M G

MÁSCARA ORONASAL GASLIVE VIEW

YF-02

Peso:	119g
Intervalo de pressão de serviço:	4-30 cm H2O
Tubo de conexão:	22mm (diâmetro)
Resistência de Fluxo (50LPM):	<0.5cm H2O
Resistência de Fluxo (100LPM):	<1.5cm H2O
Nível do som de pressão:	<30dB (A)
Espaço morto:	<208ml

P M G

MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA

YN-02

Peso:	64g
Intervalo de pressão de serviço:	4-30 cm H2O
Tubo de conexão:	22mm (diâmetro)
Resistência de Fluxo (50LPM):	<0.5cm H2O
Resistência de Fluxo (100LPM):	<1.5cm H2O
Nível do som de pressão:	<30dB (A)
Espaço morto:	<142ml

P M G

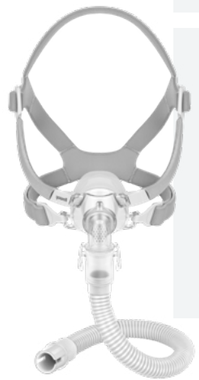

MÁSCARA NASAL GASLIVE VIEW

YN-03

Peso:	64g
Intervalo de pressão de serviço:	4-30 cm H2O
Tubo de conexão:	22mm (diâmetro)
Resistência de Fluxo (50LPM):	<0.5cm H2O
Resistência de Fluxo (100LPM):	<1.5cm H2O
Nível do som de pressão:	<30dB (A)
Espaço morto:	<142ml

P M G

Medicina do Sono

Máscaras Philips e Resmed

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL

PHILIPS RESPIRONICS

TECNOLOGIA NA FAMÍLIA DREAM

As novas máscaras da Philips Respironics são parte dos recordes de vendas na Gaslive. Máscaras tecnológicas, modernas, leves e com design pensado no paciente, trazem um novo momento para a terapia com CPAP no Brasil.

MÁSCARAS PEDIÁTRICAS

A linha pediátrica da Philips Respironics é desenhada para cuidar dos pequenos consumidores. Com tecido macio e estampa divertida, essas máscaras levam a terapia infantil à outro nível

CLÁSSICOS DE VENDAS

A linha mais tradicional da Philips Respironics é tão boa que continua vendendo mesmo após lançamentos recentes de novas versões. A garantia da satisfação em cada detalhe.

máscaras

Gaslive

ResMed

MÁSCARAS ORONASAIS RESMED

Modelos que cobrem o nariz e a boca do paciente e são mais seguros em termos de vazamentos. A Resmed possui diversos modelos e tamanhos compactíveis com todas as terapias.

MÁSCARAS NASAIS RESMED

Compactas, leves e muito fáceis de usar, as máscaras nasais da Resmed estão disponíveis no portfólio da Gaslive. Consulte modelos e novidades com o time comercial da Gaslive.

MÁSCARAS PILLOW RESMED

Um portfólio completo das máscaras mais leves da Resmed você encontra na Gaslive. Conhecidas também como Almofadas Nasais, esses modelos são muito vendidos por seu ótimo custo x benefício.

Cuidados Médicos

NOVO

Aspirador Portátil Aspilive Gaslive • 7E-B5

Alta Poder de Sucção

Botão Click no Frasco

Válvula de Segurança

Leve e Portátil

Baixa Taxa de Ruído

Perfeito para Home Care

Gaslive

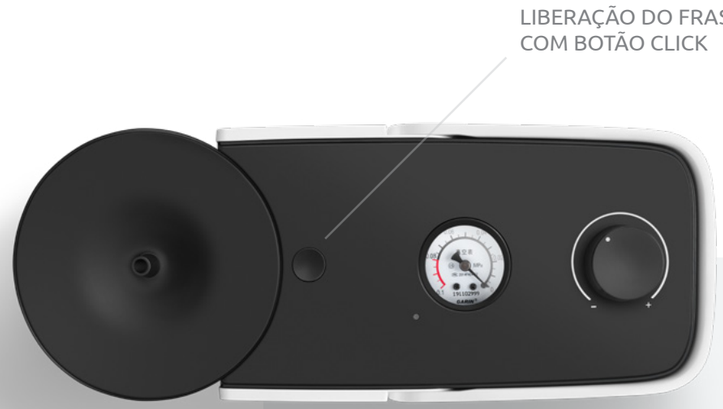

O Aspirador Aspilive da Gaslive permite a sucção de sangue e secreção sendo indicado para uso Institucional/Home Care. É comumente usado na emergência, sala cirúrgica, enfermaria, bem como nos cuidados de saúde domiciliares por ser um produto leve, portátil e bivolt, auxiliando principalmente na limpeza das vias aéreas do paciente.
Com compressor silencioso, a substância fica retida por meio de uma pressão negativa, criada pela sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada pela sonda até o Frasco Coletor, com capacidade de 1L e equipado com válvula de segurança que evita o transbordamento, interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio.
É indicado apenas para Home Care ou procedimentos leves, não sendo recomendado para procedimentos como Lipoaspiração, pois não possui frasco e tampa autoclavável, filtro bactericida e nem diâmetro da mangueira e potência adequados.

Voltagem:	127V ou 220V
Frequência:	60 hz
Consumo:	97W
Taxa de Sucção:	20LPM (760mmHg)
Pressão de Sucção:	0.08Mpa
Peso:	3.9 kg
Nível de Ruído:	60 dBA
Dimensões:	314 x 123 x 233mm
Capacidade do Reservatório:	1L
Temperatura de Operação:	5°C a 35°C
Temperatura de Armaz./Transporte:	-40°C à 55°C até 93% umid. relativa
Umidade de Operação:	30% à 80%
Pressão de Saída:	86~106kpa

Cuidados Médicos

NOVO

Termômetro Infravermelho de Testa Gaslive • YT-1

Tela Retroiluminada

Botão Único de Medição

Alerta Vibratório

Aviso de Febre

Modo Silencioso

Medida de Distância

Gaslive

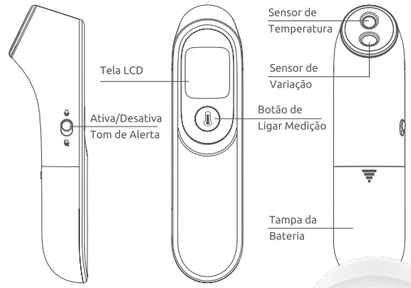

Faixa de aferição:	Temperatura do corpo humano: 32°C ~ 43°C
Precisão:	0.1°C
Local de aferição:	Testa e Pulso
Acuracidade:	32°C ~ 34.9°C (±0.3°C) 35°C ~ 42°C (±0.2°C) 42.1°C ~ 42.9°C (±0.3°C)
Tela:	LCD com 3 dígitos e ícones especiais
Temperatura de Operação:	10°C ~ 40°C
Umidade relativa máx.:	≤85%
Temperatura de armazenagem:	-20°C~+55°C
Umidade relativa máx.:	≤85%
Alimentação:	2 x Pilhas 1.5V AAA
Dimensões:	149 x 38 x 42(mm)
Peso:	Aprox. 68g (sem pilha)

LEITURA COM 1 ÚNICO CLICK

Com leitura ultra veloz de 1 segundo, o termômetro Gaslive é muito simples de usar. Basta clicar 1 vez no botão de leitura para o resultado aparecer na tela.

SENSOR DE DISTÂNCIA

Precisão é a palavra chave para o termômetro da Gaslive. Equipado com sensor de aproximação, o termômetro te avisa caso a pessoa está fora do campo de leitura adequado.

EXCLUSIVO MODO NOTURNO

Equipado com tela LCD retroiluminada e um sensor vibratório, o Termômetro Infravermelho de Testa da Gaslive é o mais recomendado para aferir temperatura durante a noite. Zero incômodo.

Cuidados Médicos

NOVO

Nebulizador Portátil Gaslive • M102

Micro Partículas
MMD: 3.7u m

Rápida Propagação
> 0.2ml/min

Ultra Silencioso
<45dB(A)

Baixo Resíduo
<0.5ml

Gaslive

Taxa de nebulização:	<0,2 ml/min
Resíduo de medicação:	<0,5 ml
Tamanho da partícula:	MMD Aprox. 3,7 u m
Ruído:	<45dB(A)
Frequência vibratória:	Aprox. 113 KHz
Duração da bateria:	Não menos que 1h (usando pilhas novas)
Grau de impermeabilidade:	IP22
Requisito de segurança elétrica:	Classe II ou Bateria, Tipo BF parte aplicada
Dimensões:	C48 x L67 x A125mm
Peso:	108 gr
Fonte de alimentação:	02 pilhas alcalinas (3V DC AAA 1.5V) ou cabo de alimentação DC5V 1000 mA, incluso

DO TAMANHO DA SUA FAMÍLIA

O Nebulizador Portátil Gaslive vem com dois tamanhos diferentes de máscara de silicone, uma para uso adulto e outra infantil. Um único equipamento para todos da família.

LED INDICATIVO DUAL COLOR

Inteligência e tecnologia ao seu favor. A luz indicativa ao redor do botão de ligar pode ter 4 variações:
• **Azul contínuo:** equipamento funcionando normalmente
• **Azul piscando:** baixo nível da medicação
• **Laranja contínuo:** indica que as pilhas estão fracas
• **Laranja piscando:** indica baixa voltagem (se estiver usando cabo de alimentação)

ZERO DESPERDÍCIO

Com a inclinação projetada de 174° no recipiente de medicação, nada é desperdiçado durante a sua terapia. E quando a medicação está acabando, o equipamento começa a piscar a luz led azul no botão de ligar. Incrível!

Cuidados Médicos

NOVO

Oxímetro de Dedo Gaslive • CMS50D2

Gaslive

Faixa de medição spO2:	0 - 99% (precisão: 70%~99%: ±2%)
Batimento cardíaco:	30 bpm à 250 bpm (precisão: ±2 bpm ou ±2%)
Curva Plestimográfica:	SIM
Indicador de pulsação com sonorização:	SIM
Alarmes sonoros configuráveis:	Frequência cardíaca, saturação e sensor de posição de dedo
Faixa etária de uso:	Adulto e criança a partir de 04 anos
Tela:	OLED Colorida de 1,3”
Indicador de pilha fraca:	SIM
Desligamento automático:	SIM
Posição do display:	Multidirecional automático. Basta virar a posição da mão.
Alimentação:	2 pilhas AAA
Garantia:	01 ano contra defeitos de fabricação
Tempo de vida útil estimado:	3 anos (com uso frequente)
Classificação elétrica:	classe II, tipo BF
Peso:	50 gramas (com baterias)
Dimensão:	L60 x C30,5 x A32,5mm
Exibição na tela:	SpO2, Pulso e Gráficos de pulso (forma de onda e barras) e Índice de Perfusão;
Armazenamento de dados:	NÃO

03 alarmes

GRÁFICO DE PULSO NA TELA

O Oxímetro de Dedo da Gaslive apresenta um gráfico de curva dos dados, e, permite ser visto de seis ângulos diferentes para visualizar resultados com o máximo de conforto para o paciente.

DE UM JEITO OU DE OUTRO

Não importa o lado que você precisa ler a tela do Oxímetro de Dedo da Gaslive, ela estará pronta para você. Equipado com giroscópio interno, a informação muda de posição sempre que você vira o oxímetro.

Oxigenoterapia

Concentradores de Oxigênio

5L

concentradores

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO GASLIVE - 5L

5 LITROS - 8F-5AW

Variação máx. de fluxo:	5L/min
Alcance do fluxo:	0.5 - 5LPM
Alteração no fluxo máx.:	0.5L/min
Concentração de Oxigênio:	95.5%~87%
Nível de ruído:	48~ 52dB(A)
Taxa máxima de nebulização:	≥0.15mL/min
Energia de entrada:	260W
Peso líquido:	15.5kg
Dimensão (cm):	L39 x C24.5x A50
Voltagem:	110v ou 220v

Gaslive

FUNÇÃO DE NEBULIZAÇÃO

Equipado com saída para nebulização independente, com terapia feita através do ar ambiente, sem afetar o percentual de oxigenação.

PAINEL SIMPLIFICADO

Sem funções desnecessárias e com todos os comandos aparentes, o painel dá lugar aos principais botões, inclusive alertas visuais.

FILTRO ACESSÍVEL

O filtro fica posicionado na parte traseira do equipamento e pode ser removido com facilidade com apenas uma das mãos.

SUPORTE PARA UMIDIFICADOR

Suporte com elástico permite maior variação nos tamanhos e modelos de umidificadores que podem ser usados.

Oxigenoterapia

Concentradores de Oxigênio

concentradores

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO GASLIVE - 10L

10 LITROS - 7F-10AW

Variação máx. de fluxo:	10 L/min	Sensor do Alarme de O2:	< 82%
Alcance do fluxo:	1~10 L/min	Pressão de Saída:	62±4,5kPa (8,99±0,65 psi)
Concentração de Oxigênio:	95.5%~87%	Tensão Aplicada versão 127v:	127V±10% 60Hz±2%
Nível de ruído:	<60dB(A)	Potência Elétrica versão 127v:	780VA (507W)
Taxa máxima de nebulização:	≥0.2mL/min	Tensão Aplicada versão 220v:	220V±10% 60Hz±2%
Peso líquido:	33kg	Potência Elétrica versão 220v:	750VA (487W)
Dimensão (cm):	L37,2 x C68 x A44,5	Grau Antilíquido:	IPX0
Voltagem:	110v ou 220v	Taxa máxima de nebulização:	>0.2mL/min

Gaslive

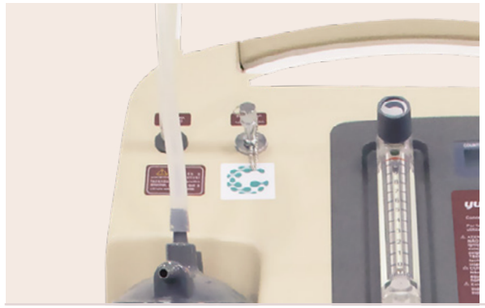

SAÍDA PARA NEBULIZAÇÃO

Equipado com saída para nebulização independente, com terapia feita através do ar ambiente, sem afetar o percentual de oxigenação.

ALÇA INTEGRADA

A alça e o corpo do concentrador tem formado anatômico, que o torna fácil de transportar e manusear.

FILTRO DE PARTÍCULAS

Um filtro eficiente posicionado na parte lateral do concentrador evita que partículas macroscópicas invadam o sistema.

RODAS GIRATÓRIAS

As rodas integradas à carenagem do concentrador, facilitam o transporte sem o risco de se prenderem em objetos a sua volta.

Oxigenoterapia
Concentradores de Oxigênio

DISTRIBUIDORA
OFICIAL NO BRASIL

5L

concentradores

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PHILIPS RESPIRONICS / 5L

110v - 1020002BR
220v - 1020004

IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio)	Sim
Concentração de oxigênio:	± 93% (a 5LPM)
Fluxo de litros:	0,5 - 5 L/m
Pressão da válvula:	5,5 PSI
Nível de ruído:	45 dB

Gaslive

ALÇA ANATÔMICA

Fundida em uma única peça, a alça e o corpo do concentrador tem formado anatômico, que o torna fácil de transportar e manusear.

PAINEL SIMPLIFICADO

Sem funções desnecessárias e com todos os comandos aparentes, o painel dá lugar aos principais botões, inclusive alertas visuais.

SUPORTE PARA UMIDIFICADOR

Sistema de cinta permite maior variação nos tamanhos e modelos de umidificadores que podem ser usados.

FLUXÔMETRO RECUADO

Disposição do instrumento dentro da estrutura do concentrador evita quebra e manutenção precoce do dispositivo.

Oxigenoterapia

KIT OXYLIVE

CÓD.: G04901100200

KIT DE CILINDRO COM VÁLVULA INTEGRADA (VÁLVULA + REGULADOR) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL

Cilindro de Alumínio:	2.9L ou 4.6L
Vazão:	0 a 25 L/m
Conexão de enchimento:	ABNT 218-1
Conexão de entrada:	3/4" x 16UNF
Dupla conex. de consumo:	1• 0 a 25 L/m 2• 40 L/m
Tipo de conex. consumo:	CGA E-1

REGISTRO 81278590001 ANVISA

REGULADOR O2 - 0 A 4 LPM

B1030.218-1 0-4 L/MIN

Graduação:	0, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.1/2, 2, 3, 4
Vazão:	0 a 4 LPM
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI (206,84 Bar)
Pressão de Saída:	50 PSI (3,44 Bar)
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	Padrão DISS de Oxigênio (9/16" UNF)

REGISTRO 81278590006 ANVISA

MINI REGULADOR O2 - 0 A 4 LPM

BMINI1030.218-1 0-4 L/MIN

Graduação:	0, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.1/2, 2, 3, 4
Vazão:	0 a 4 LPM
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI (206,84 Bar)
Pressão de Saída:	50 PSI (3,44 Bar)
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	Bico Escalonado

REGISTRO 81278590006 ANVISA

reguladores

REGISTRO 81278590007 ANVISA

Modelo disponível para os gases: AR CO2 N2O

REGULADOR DE OXIGÊNIO

F09607300100

Vazão:	0 a 5 L/min 0 a 10 L/min 0 a 15 L/min 0 a 30 L/min
Pressão Máx. Entrada:	200 bar
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	9/16" UNF

REGISTRO 81278590002 ANVISA

REGULADOR FLUXÔMETRO

VSY-117

Vazão:	0 a 15 L/m
Pressão Máx. Entrada:	200 bar
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	9/16" UNF

REGISTRO 81278590006 ANVISA

SISTEMA CLICK RÁPIDO E PRECISO

REGULADOR O2 - 0 A 15 LPM

B1030.218-1 0-15 L/MIN

Graduação:	0, 1/8, 1/2, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15
Vazão:	0 a 15 LPM
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI (206,84 bar)
Pressão de Saída:	50 PSI (3,44 Bar)
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	Padrão DISS (9/16" UNF)

REGISTRO 81278590006 ANVISA

SISTEMA CLICK RÁPIDO E PRECISO

MINI REGULADOR O2 - 0 A 15 LPM

BMINI1030.218-1 0-15 L/MIN

Graduação:	0, 1/8, 1/2, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15
Vazão:	0 a 15 LPM
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI (206,84 Bar)
Pressão de Saída:	50 PSI (3,44 Bar)
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída:	Bico Escalonado

Oxigenoterapia

componentes e acessórios

FLUXÔMETRO

O_2

FA-OS-B1

Vazão:	0 a 15 L/m
Conexão de entrada:	9/16" UNF Fêmea
Conexão de Saída:	9/16" UNF Macho

FLUXÔMETRO

AR

FA-AS-B1

Vazão:	0 a 15 L/m
Conexão de entrada:	3/4" UNF Fêmea
Conexão de Saída:	3/4" UNF Macho

MAIS OPÇÕES NA SEÇÃO CILINDROS

CILINDRO OXIGÊNIO - ME

ME

Capacidade Hidráulica:	4,6L
Pressão de Serviço:	139 bar
Altura:	641,4 mm
Diâmetro:	111,1 mm
Rosca de Entrada:	3,4"- 16 UNF - 2B
Peso:	3,4 Kg

CILINDRO OXIGÊNIO - MD

MD

Capacidade Hidráulica:	2,9L
Pressão de Serviço:	139 bar
Altura:	412,8 mm
Diâmetro:	111,1 mm
Rosca de Entrada:	3,4"- 16 UNF - 2B
Peso:	2,3 Kg

Gaslive

MÁSCARA

ADULTO - F05607300100
INFANTIL - F05607300110

Cor:	Transparente
Material:	Silicone / Elástico
Tamanho:	2,10m (mangueira)
Fluxo:	0-6 L/m
Ajuste Nasal:	Sim

CÂNULA

1600Q

Cor:	Transparente
Material:	Silicone
Tamanho:	2,10m (mangueira)
Fluxo:	0-6 L/m

KIT ACESSÓRIOS

G04901900100

UMIDIFICADOR

F05607100100

Capacidade:	400 ml
Válvula de Segurança:	6.0 PSI
Material:	PVC / ABS / PP

TEMOS MAIS DE **50** ITENS SALTER LABS® CONSULTE-NOS!

CARRINHO

CART101-A

Material:	Aço tubular
Aplicação:	Cilindro ME e MD
Trava Segurança:	Sim
Rodas:	Borracha
Manopla de borracha:	Sim

BOLSA PARA LIVEOXY BAG

CILINDRO MD - CD1003
CILINDROS M6 E M9 - CD1002

Alça	Sim
Ombreira ergonômica	Sim
Bolso externo com zíper	Sim
Furo com ilhéus	Sim
Visor transparente	Sim

Oxigenoterapia

Kit-Oxy

Kit composto por cilindro, válvula e regulador para oxigênio medicinal

M6
1,0L

KIT-OXY 1.1

G04901500800

Válvula Standard + Regulador Mini + Cilindro 1.0 L

MD
2,9L

KIT-OXY 3.1

G04901500400

Válvula Standard + Regulador Mini + Cilindro 2.9 L

KIT-OXY 3.2

G04901500200

Válvula Standard + Regulador Fluxometro + Cilindro 2.9 L

KIT-OXY 3.3

G04901500300

Válvula Standard + Regulador Click ABNT + Cilindro 2.9 L

ME
4,6L

KIT-OXY 5.1

G04901500700

Válvula Standard + Regulador Mini + Cilindro 4.6 L

KIT-OXY 5.2

G04901500500

Válvula Standard + Regulador Fluxometro + Cilindro 4.6 L

KIT-OXY 5.3

G04901500600

Válvula Standard + Regulador Click ABNT + Cilindro 4.6 L

KIT-OXY 5.4

G04901500900

Válvula Viproxy (Integrada) + Cilindro 4.6 L

Embalados individualmente

Melhor gestão de estoque

Oxigenoterapia

Oxylive

Kit composto por cilindro, válvula e regulador para oxigênio medicinal + acessórios + carrinho ou bolsa

Gaslive

M6
1,0L

MD
2,9L

ME
4,6L

Incluso Acessórios

cânula + máscara + umidificador

OXYLIVE BAG 200 CLICK MINI

G04901700100

KIT-OXY 1.1 + Acessórios + Bag 200

OXYLIVE BAG 400 CLICK MINI

G04901600250

KIT-OXY 3.1 + Acessórios + Bag 400

OXYLIVE BAG 400 ABNT FLUXO

G04901600350

KIT-OXY 3.2 + Acessórios + Bag 400

OXYLIVE BAG 400 CLICK ABNT

G04901600150

KIT-OXY 3.3 + Acessórios + Bag 400

OXYLIVE 400 CLICK

G04901600200

KIT-OXY 3.1 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 400 ABNT FLUXO

G04901600300

KIT-OXY 3.2 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 400 CLICK ABNT

G04901600100

KIT-OXY 3.3 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 700 CLICK ABNT

G04901650100

KIT-OXY 5.3 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 700 ABNT FLUXO

G04901650300

KIT-OXY 5.2 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 700 CLICK YOKE

G04901650200

KIT-OXY 5.1 + Acessórios + Carrinho

OXYLIVE 700 VIPROXY

G04901650400

KIT-OXY 5.4 + Acessórios + Carrinho

Cilindros

Distribuidor exclusivo para
toda a América do Sul

CATALINA CYLINDERS

CERTIFICAÇÕES

DOT-3AL / TC-3ALM
ISO 7866 (em alguns tamanhos)

LIGA

Fabricação em alumínio de
alta resistência 6061-T6

medicinal oxigênio

Solicite Cilindros Valvulados

Economia e praticidade

CILINDROS OXIGÊNIO ME

ME

Pressão de serviço:	139 bar
Capacidade de água:	4,6 L
Capacidade de O_2:	0,680 m^3

CILINDROS OXIGÊNIO MD

MD

Pressão de serviço:	139 bar
Capacidade de água:	2,9 L
Capacidade de O_2:	0,425 m^3

CILINDROS OXIGÊNIO M6

M6

Pressão de serviço:	153 bar
Capacidade de água:	2,3 L
Capacidade de O_2:	0,170 m^3

ROSCAS

UNF 1.125-12 - M60 e maiores
UNF 750-16 - demais tamanhos

ACESSÓRIOS

M60 e maiores podem ser
enviados com alça de transporte

ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado
com pintura transparente e colarinho verde

CONHEÇA OUTROS MODELOS

Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso (kg)	Oxigênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		m^3
M74	3000	207	22.0	10.0	7.25	184.2	23.8	605	12.9	2,167
M32	3000	207	9.1	4.1	4.38	111.3	25.5	648	4.9	0,906
M20	3000	207	5.7	2.6	4.38	111.3	16.8	427	3.3	0,566
M12	3000	207	3.4	1.5	4.38	111.3	10.9	277	2.3	0,340
M7.8	3000	207	2.1	1.0	4.38	111.3	7.8	198	1.8	0,221
M7.5	3000	207	2.1	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1.3	0,212
M265	2216	153	102.2	46.4	9.80	248.9	51.7	1313	38.4	7,503
M150	2015	139	63.7	28.9	8.00	203.2	47.2	1198	22.3	4,248
M122	2216	153	47.1	21.4	8.00	203.2	36.2	919	17.9	3,455
M90	2216	153	34.7	15.7	7.25	184.2	32.7	830	13.7	2,549
M60	2216	153	23.2	10.5	7.25	184.2	23.1	587	10.1	1,699
ME	**2015**	**139**	**10.2**	**4.6**	**4.38**	**111.3**	**25.4**	**645**	**3.5**	**0,680**
M22	2216	153	8.5	3.9	5.25	133.4	16.3	414	3.7	0,623
MD	**2015**	**139**	**6.4**	**2.9**	**4.38**	**111.3**	**16.7**	**424**	**2.5**	**0,425**
M9	2015	139	3.8	1.7	4.38	111.3	10.9	277	1.7	0,255
M7	2015	139	3.0	1.4	4.38	111.3	9.1	231	1.5	0,198
ML6	2015	139	2.5	1.2	4.38	111.3	7.9	200	1.3	0,170
M6	**2216**	**153**	**2.3**	**1.0**	**3.21**	**81.5**	**11.8**	**300**	**1**	**0,170**
M4	2216	153	1.5	0.7	3.21	81.5	8.7	221	0.8	0,113
M2	2216	153	0.6	0.3	2.50	63.5	5.9	149	0.34	0,045

Cilindros

dióxido de carbono

Solicite Cilindros Valvulados

Economia e praticidade

CILINDROS CO2 B20

B20

Pressão de serviço: 124 bar
Capacidade de água: 13,3 L
Capacidade de CO_2: 9,1 kg

CILINDROS CO2 B10

B10

Pressão de serviço: 124 bar
Capacidade de água: 6,7 L
Capacidade de CO_2: 4,5 kg

CILINDROS CO2 B05

B05

Pressão de serviço: 124 bar
Capacidade de água: 3,4 L
Capacidade de CO_2: 2,3 kg

ROSCAS

UNF 1.125-12 - B5 e maiores
UNF 750-16 - demais tamanhos

ACESSÓRIOS

B5 e maiores podem ser enviados com alça de transporte

ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado sem pintura no colarinho.

CONHEÇA OUTROS MODELOS

Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso (kg)	CO2 (kg)
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		
B50	1800	124	73.5	33.3	8.60	218.4	46.3	1175	21.9	22.7
B35	1800	124	51.5	23.4	8.00	203.2	37.8	960	16.0	15.9
B22	1800	124	32.5	14.7	8.00	203.2	25.1	638	11.5	10.0
B20	**1800**	**124**	**29.4**	**13.3**	**8.00**	**203.2**	**23.2**	**589**	**10.8**	**9.1**
B15	1800	124	22.1	10.0	6.89	175.0	23.1	587	7.6	6.8
B10	**1800**	**124**	**14.7**	**6.70**	**6.89**	**175.0**	**16.5**	**419**	**5.7**	**4.5**
B5	**1800**	**124**	**7.4**	**3.40**	**5.25**	**133.4**	**14.2**	**361**	**2.9**	**2.3**
B2.5	1800	124	3.7	1.70	4.38	111.3	10.3	262	1.5	1.1
B2	1800	124	3.0	1.40	4.38	111.3	8.5	213	1.3	0.9
B1.75	1800	124	2.6	1.17	3.21	81.4	12.5	317	0.9	0.8
B1.5	1800	124	2.2	1.00	3.21	81.4	11.1	281	0.8	0.7
B1	1800	124	1.5	0.66	3.21	81.5	7.8	197	0.6	0.5

gases especiais

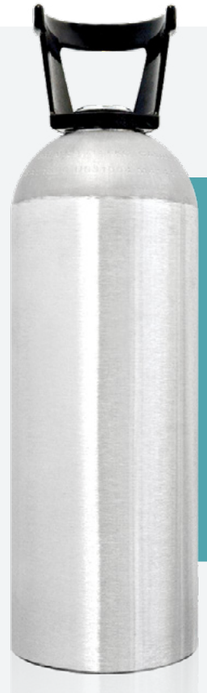

Catalina Mirror Finish™ Series

AINDA MAIS PURO

Exclusivo sistema desenvolvido para reduzir a rugosidade da superfície interna dos cilindros, aumentando a pureza e a estabilidade interna.

CILINDROS GASES ESPECIAIS

I22

Pressão de serviço: 153 bar
Capacidade de água: 3,9 L
Capacidade de O_2: 0,62 m^3

CILINDROS CALIBRAÇÃO

I4

Pressão de serviço: 153 bar
Capacidade de água: 0,7 L
Capacidade de O_2: 0,11 m^3

ROSCAS

UNF 1.125-12 e UNF 750.16
NGT 3/4 e 25E - também disponíveis

ACESSÓRIOS

I33 e maiores podem ser enviados com alça de transporte

ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado sem pintura no colarinho

CONHEÇA OUTROS MODELOS

Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro	Comprimento	Peso (kg)	Oxigênio	Nitrogênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	mm	mm		m^3	m^3
I40L	2901	200	88.2	40.0	229.0	1409	42.0	8.43	7.59
I269	2216	153	104.9	47.6	248.9	1341	39.2	7.62	7.05
I265	2216	153	102.2	46.4	248.9	1313	38.4	7.50	6.94
I150	2015	139	63.7	28.9	203.2	1198	22.3	4.25	3.93
I20L	2900	200	44.1	20.0	203.2	937	22.5	4.22	3.88
I122	2216	153	47.1	21.4	203.2	919	17.9	3.45	3.20
I90	2216	153	34.7	15.7	184.2	828	13.7	2.55	2.35
I60	2216	153	23.2	10.5	184.2	582	10.1	1.70	1.57
I10L	2901	200	22.0	10.0	140.0	956	11.1	2.11	1.95
I48	2216	153	18.6	8.4	133.4	818	6.9	1.36	1.26
I33	2216	153	13.0	5.9	175.0	388	6.3	0.95	0.88
I24	2015	139	10.2	4.6	111.3	645	3.5	0.68	0.62
I22	**2216**	**153**	**8.5**	**3.9**	**133.4**	**414**	**3.7**	**0.62**	**0.58**
I6	2216	153	2.3	1.0	81.5	300	1.0	0.17	0.16
I4	**2216**	**153**	**1.5**	**0.7**	**81.5**	**221**	**0.8**	**0.11**	**0.10**

Cilindros

ar e gás hélio

Solicite Cilindros Valvulados

Economia e praticidade

CILINDROS GÁS HÉLIO MD

G04602600100

Pressão de serviço:	139 bar
Capacidade de água:	2,9 L
Capacidade de O_2:	0,425 m^3

CILINDROS AR COMP. ME

G04602500100

Pressão de serviço:	139 bar
Capacidade de água:	4,6 L
Capacidade de O_2:	0,680 m^3

ROSCAS

UNF 1.125-12 - M60 e maiores
UNF 750-16 - demais tamanhos

ACESSÓRIOS

M60 e maiores podem ser enviados com alça de transporte

ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado com pintura transparente e colarinho conforme tipo de gás

CONHEÇA OUTRAS APLICAÇÕES

Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso (kg)	Oxigênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		m^3
M74	3000	207	22.0	10.0	7.25	184.2	23.8	605	12.9	2,167
M32	3000	207	9.1	4.1	4.38	111.3	25.5	648	4.9	0,906
M20	3000	207	5.7	2.6	4.38	111.3	16.8	427	3.3	0,566
M12	3000	207	3.4	1.5	4.38	111.3	10.9	277	2.3	0,340
M7.8	3000	207	2.1	1.0	4.38	111.3	7.8	198	1.8	0,221
M7.5	3000	207	2.1	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1.3	0,212
M265	2216	153	102.2	46.4	9.80	248.9	51.7	1313	38.4	7,503
M150	2015	139	63.7	28.9	8.00	203.2	47.2	1198	22.3	4,248
M122	2216	153	47.1	21.4	8.00	203.2	36.2	919	17.9	3,455
M90	2216	153	34.7	15.7	7.25	184.2	32.7	830	13.7	2,549
M60	2216	153	23.2	10.5	7.25	184.2	23.1	587	10.1	1,699
ME	**2015**	**139**	**10.2**	**4.6**	**4.38**	**111.3**	**25.4**	**645**	**3.5**	**0,680**
M22	2216	153	8.5	3.9	5.25	133.4	16.3	414	3.7	0,623
MD	**2015**	**139**	**6.4**	**2.9**	**4.38**	**111.3**	**16.7**	**424**	**2.5**	**0,425**
M9	2015	139	3.8	1.7	4.38	111.3	10.9	277	1.7	0,255
M7	2015	139	3.0	1.4	4.38	111.3	9.1	231	1.5	0,198
ML6	2015	139	2.5	1.2	4.38	111.3	7.9	200	1.3	0,170
M6	2216	153	2.3	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1	0,170
M4	2216	153	1.5	0.7	3.21	81.5	8.7	221	0.8	0,113
M2	2216	153	0.6	0.3	2.50	63.5	5.9	149	0.34	0,045

Renew / Carrinhos

Gaslive

complementos

LIMPEZA DE CILINDROS

O serviço da Gaslive que revitaliza a superfície e inspeciona o interior dos cilindros, garantindo maior aceitação no mercado hospitalar.

Consulte condições em: www.gaslive.com.br

CARRINHO

CART101-A

Material:	Aço tubular
Aplicação:	Cilindro ME e MD
Trava Segurança:	Sim
Rodas:	Borracha
Manopla de borracha:	Sim

OUTROS MODELOS SOB CONSULTA

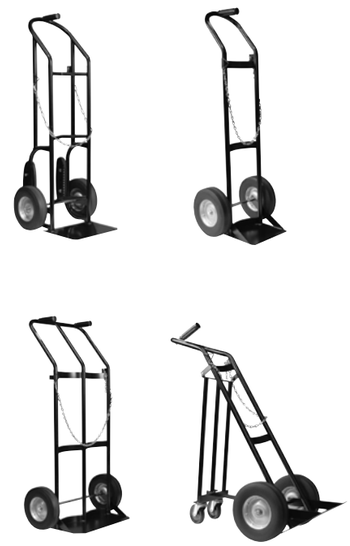

Instalações de Gases

PCM30

PAINEL CENTRAL MEDICINAL

PCM30 CO_2 - PCM3010
PCM30 O_2 - PCM3011
PCM30 N_2O - PCM3012

Vazão:	30L/min
Conexão de entrada:	ABNT 218-1
Conexão de saída	3/8" NPT Fêmea
Válvula de segurança:	Sim
Válvulas e conexões:	Latão
Base:	Aço carbono
Kit de fixação:	Sim

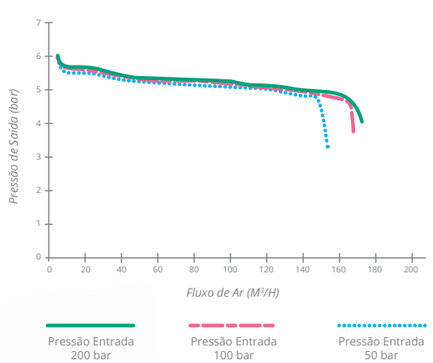

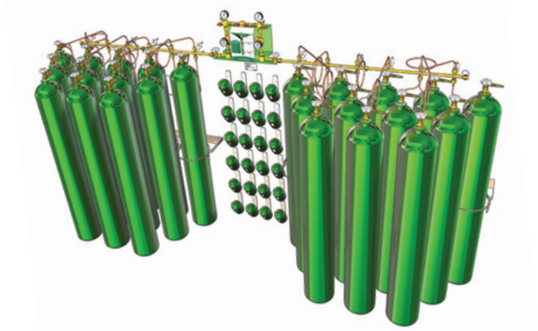

blocos industriais

BLOCO DUPLO

A01601200100

Válvulas:	Cavagna
Conexões:	Latão
Material Base:	Aço Carbono
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Cv:	0,55

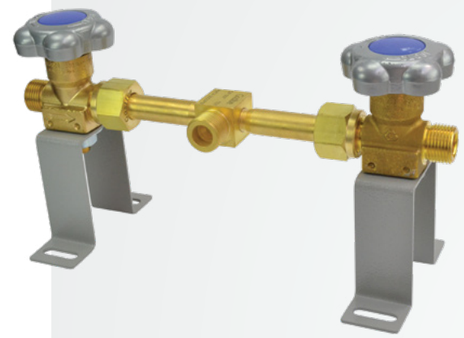

BLOCO DUPLO COMPACTO

A01601200200

Válvulas:	Cavagna
Conexões:	Latão
Material Base:	Aço Carbono
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Cv:	0,55

BLOCO SIMPLES

A01601100100

Válvulas:	Cavagna
Conexões:	Latão
Material Base:	Aço Carbono
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Cv:	0,55

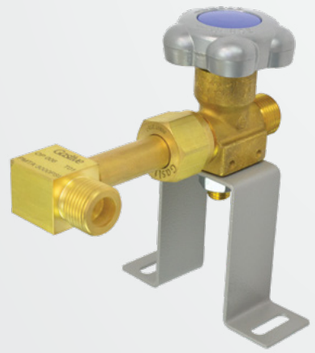

BLOCO SIMPLES COMPACTO

A01601100200

Válvulas:	Cavagna
Conexões:	Latão
Material Base:	Aço Carbono
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Cv:	0,55

Instalações de Gases

componentes e acessórios

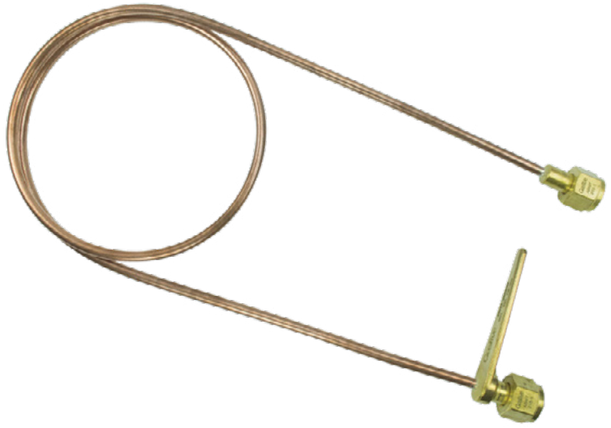

SERPENTINA

Materiais: Cobre e Latão 5/16”

CONEXÃO 166-1:	*A05601100100*
CONEXÃO 204-1:	*A05601100200*
CONEXÃO 218-1:	*A05601100300*
CONEXÃO 209-1:	*A05601100400*
CONEXÃO 245-1:	*A05601100500*

CONJUNTO PINO E PORCA

	CONEXÃO ABNT							
MATERIAL - CODIGO	*166-1*	*204-1*	*209-1*	*218-1*	*218-2*	*225-2*	*245-1*	*245-2*
*LATÃO - A02601100****	100	200	300	400	500	600	700	800
*AÇO INOX - A02601200****	100	200	300	400	500	600	700	800
*LATÃO CROMADO - A02601300****	100	200	300	400	500	600	700	800

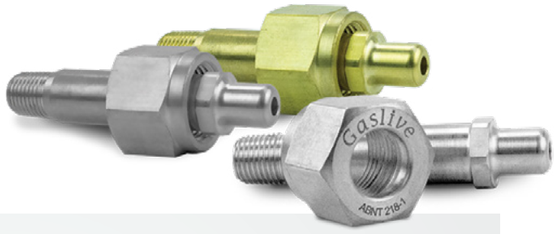

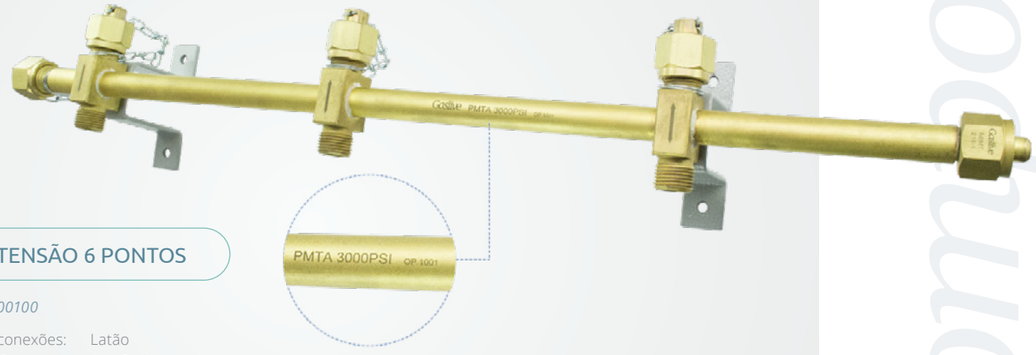

EXTENSÃO 6 PONTOS

A03601100100

Tubos e conexões:	Latão
Material Base:	Aço Carbono
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Pressão Máx.:	3000 PSI (206 bar)
Solda nas juntas:	Brasagem prata 56%

EXTENSÃO 3 PONTOS

A03601200100

Tubos e conexões:	Latão
Kit de Fixação:	Sim
Conexão Padrão:	ABNT 218-1
Pressão Máx.:	3000 PSI (206 bar)
Solda nas juntas:	Brasagem prata 56%
Cv:	0,55

APOIO PARA CILINDRO

A06601100100

Material:	Aço carbono
Kit de Fixação:	Sim

SUPORTE PARA CAPACETE

A06601200100

Material:	Aço carbono
Kit de Fixação:	Sim

Gas Balloon

REGULADOR MASTER M1

BR3810GSH

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Dispositivo de Corte:	Sim
Manômetro	Sim
Bico duplo:	Sim
Permite aperto manual:	Sim

REGULADOR MASTER M2

BR3808GSH

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Dispositivo de Corte:	Sim
Manômetro	Sim
Permite aperto manual:	Sim

reguladores hélio

REGULADOR PRO P1

BR3855GSH

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Dispositivo de Corte:	Sim
Manômetro	Sim
Permite aperto manual:	Sim

REGULADOR PRO P2

BR3855G

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Manômetro	Sim
Permite aperto manual:	Sim

REGULADOR PRO P3

BR3855

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Permite aperto manual:	Sim

Gas Balloon

REGULADOR PRO P4

BR3858GSH

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Dispositivo de Corte:	Sim
Manômetro	Sim

REGULADOR PRO P5

BR3858G

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Manômetro	Sim

REGULADOR PRO P6

BR3858

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim

REGULADOR STANDARD S1

BRC3858G

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim
Manômetro	Sim

REGULADOR STANDARD S2

BRC3858

Material:	Latão C3600
Pressão Máx. Entrada:	3000 PSI
Pressão de Saída:	80 PSI (regulada)
Conexão de Entrada:	CGA 580 / ABNT 245-1
Conexão de Saída:	1/4" NPT Fêmea
Pino com O-ring:	Sim
Filtro Sinterizado:	Sim

acessórios hélio

VÁLVULA STANDARD HÉLIO

VGA6AIG040

Conexão de entrada:	3/4" x 16UNF
Conexão de saída:	ABNT 245-1
Corpo:	Latão
Dispositivo de Segurança:	Sim

CILINDRO HÉLIO - ME

G04602500100

Pressão de serviço:	139 bar
Capacidade de água:	4,6 L
Capacidade de O_2:	0,680 m^3

CILINDRO HÉLIO - MD

G04602600100

Capacidade Hidráulica:	2,8L
Pressão de Serviço:	139 bar
Altura:	412,8 mm
Diâmetro:	111,1 mm
Rosca de Entrada:	3,4"- 16 UNF - 2B
Peso:	2,3 Kg

CARRINHO

CART101-A

Material:	Aço tubular
Aplicação:	Cilindro ME e MD
Trava Segurança:	Sim
Rodas:	Borracha
Manopla de borracha:	Sim

Kit-Hélio

Kit composto por cilindro 4,6L, válvula, regulador para gás hélio e carrinho.

KIT-HELIO 5.8

C03904100550

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.7

C03904100450

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.10

C03904100700

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.9

C03904100600

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.6

C03904100350

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

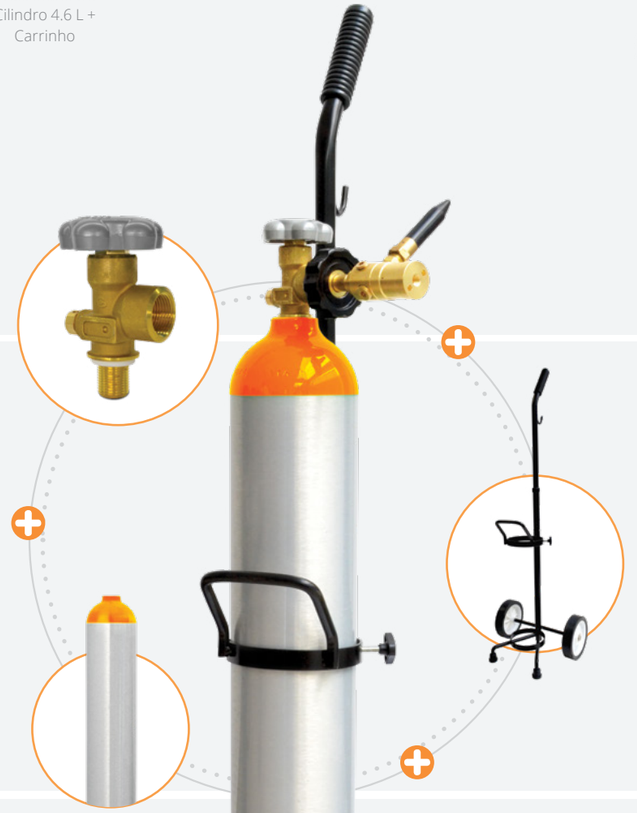

KIT-HELIO 5.5

C03904100500

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.1

C03904100100

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.2

C03904100200

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.4

C03904100400

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

KIT-HELIO 5.3

C03904100300

Válvula Standard + Cilindro 4.6 L + Carrinho

gaslive.com.br

/gaslivebrasil
/gaslive
/gaslivebrasil
/gaslive

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2660
Sitio Recreio dos Cafezais, Galpão N
Valinhos-SP 13278-327

gaslive@gaslive.com.br
+55 (19) 3829 5454

FUNDAÇÃO ABRINQ
EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA
RECONHECE